

Technische Fiche

Het Huis Huilt



Technici

Marjolein Demey

Tel: 0032 485 389 323

Technici van de zaal

Minimaal 2 technici voor hulp bij laden, lossen, montage en démontage.

Acteurs

aankomst 2u30 voor aanvang

Tijden

Montage: 5 uur Aanvangsuur opbouw na telefonisch overleg
Voorstelling: 50 min
Demontage: 1 uur

Scène

- Minimale afmetingen speelvlak 10 m x 9 m x H 6 m.
- Zwarte balletvloer, **is noodzakelijk door het gebruik van water op scène !!**
- afstopping in overleg, normaal black box
- De zaal dient volledig verduisterbaar en stil te zijn.
- **indien verhoogd podium hebben wij een trap langs cour-en jardinkant nodig om de scène te betreden vanuit de zaal**

Decor

- wit scènedoek B10m x H4,5m op rail
- regensysteem
- 3 katrolsystemen met visdraad
- 1 fluo/fosfor-paneel
- grote papieren mier die dmv draadjes aan elkaar hangt en kan weggetrokken worden

Licht Zie bijgevoegd lichtplan.

Wij vragen:

Spots :

19 x Pc 1Kw met flappen waarvan 7 op vloerstatief
11 x Par64 CP62 waarvan 4 op vloerstatief
5 x Prof ` 1Kw waarvan 3 met iris en 1 met messen
4 x Acp's 1Kw waarvan 2 op vloerstatief

Filters :

Zelf allemaal mee

vloeraansluitingen :

15 prikpunten ; 8 cour-kant en 6 jardinkant en 1 achteraan
dmx-aansluiting jardinkant voor movinglight en courkant voor rookmachine
3 vaste spanning aansluitingen ; 2 aan jardinkant en 1 aan courkant

wij brengen mee :

eigen lichtafel
2 x movinglights Robe 575 (1 op de grond en 1 id lucht)
2 x blacklightTL's

Technische Fiche

Het Huis Huilt



Geluid

Wij vragen:

F.O.H. L/R, sub, center
2 monitors (topkasten) achteraan op scène, 1 cour, 1jardin (1 lijn voor de twee monitors is ok)
→ geluid wordt voor bijna alles van achter uit gestuurd

Wij brengen mee

O1V digitale mixer
1x Sennheiser zender/ontvanger set met das-speldmicrofoon
3 CD-spelers

Video

Wij brengen mee

1 sanyo beamer (staat ad regie of indien nodig hangt hij id frontbrug/trek) met ophangstelsysteem
1 canon video-camera (staat op statief op scène)
1 bewakingscamera (hangt min. 6m boven scène)
1 ediol videomenger
de nodige bnc-kablage

Specials

Wij vragen

Een **wateraanluiting op scène**, indien geen wateraanluiting gelieve de nodige lengte tuinslang te voorzien tot op scène, wij hebben zelf 30m mee.
Door gebruik van een rookmachine vragen we om zeker het **rookalarm** niet vergeten af te zetten.


Wij brengen mee

1 rookmachine (dmx)
1 kleine ventilator (dimmer)
1 regensysteem (dunne pijp met 5 kraantjes die dimmergewijs gestuurd wordt)

Varia

- Gezien de fragiele theatermechanica (visdraadjes en touwtjes allerhande) vragen we om na de opbouw niemand op scène toe te laten.
- we hebben een stofzuiger mee om het water op te zuigen na
- De Regie wordt opgesteld in de zaal, gelieve de nodige voorbereidingen te treffen.
- De acteurs zijn op scène bij aanvang van de voorstelling, dus moet toestemming gevraagd worden vooraleer het publiek binnen te laten.
- Gelieve parkeerplaats te voorzien voor een kleine vrachtwagen en twee personenwagens.

Technische Fiche Het Huis Huilt

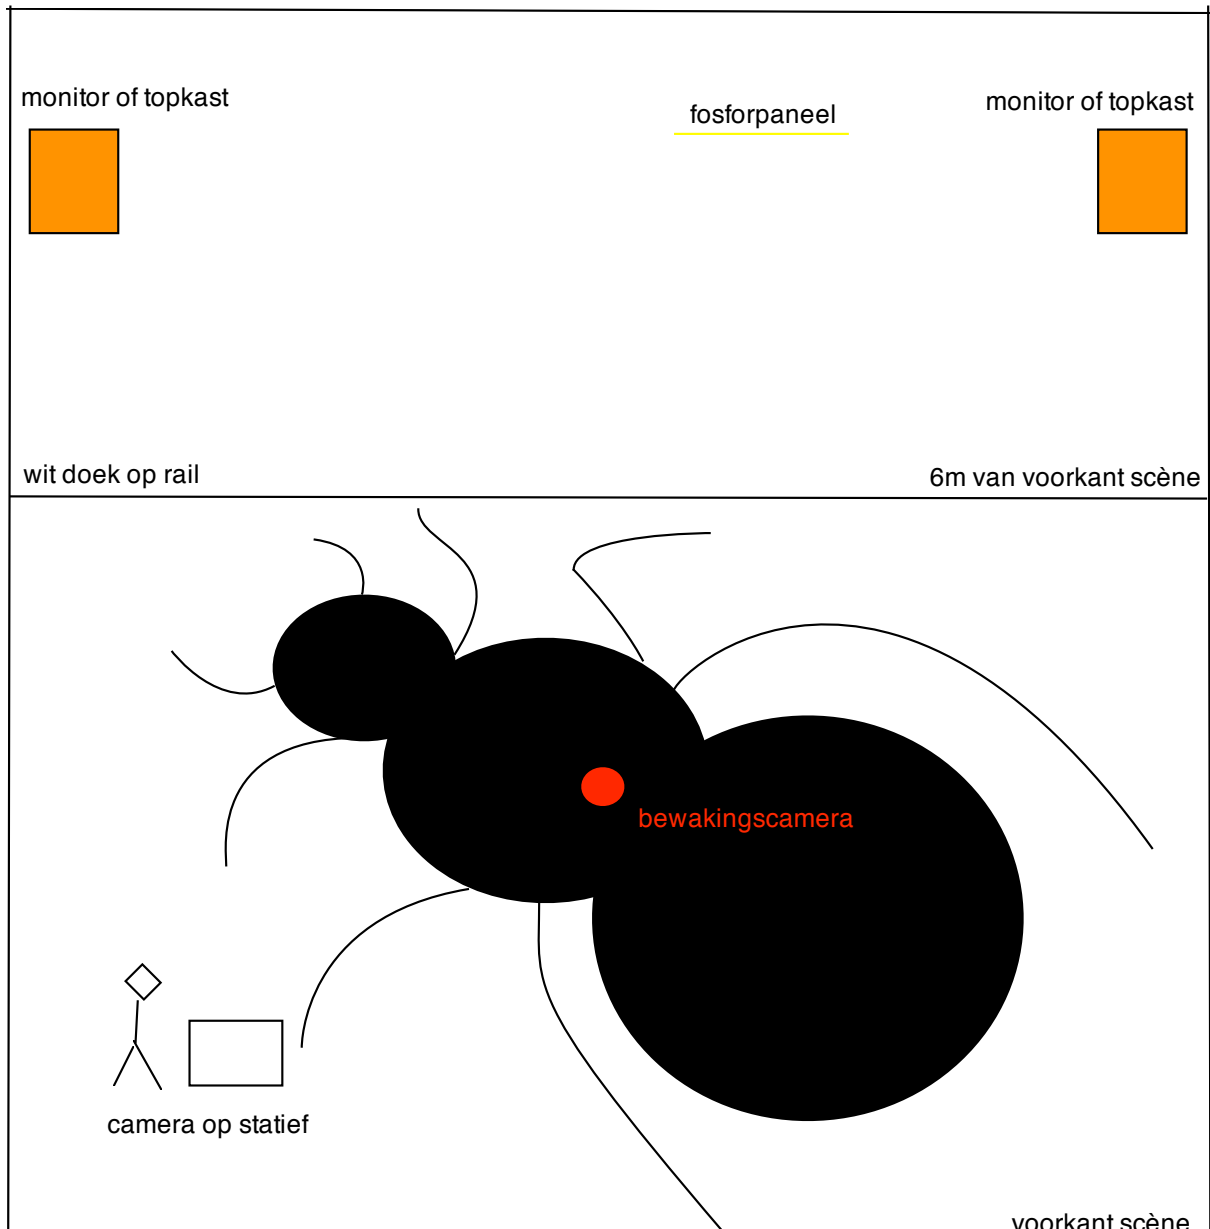

Technische Fiche

Het Huis Huilt

